

Die Einstellungen zur Verwendung des Proxy-Servers, die Sie unter Windows im Internet Explorer vornehmen entsprechen den Windows-Systemeinstellungen und werden von vielen Programmen übernommen. Ausnahmen bilden hier z.B. die Programme Thunderbird und Firefox, in denen entweder eigene Einstellungen vorgenommen werden können oder explizit die Verwendung der Windows-Systemeinstellungen angegeben werden kann.

Zur Konfiguration der Proxy-Server-Einstellungen gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Starten Sie den Internet Explorer.
- Klicken Sie oben rechts auf das Menü-Icon und wählen den Eintrag „*Internetoptionen*“ (Abb. 1a).
- In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie den Tab „*Verbindungen*“ und in dem Bereich „*Einstellungen für lokales Netzwerk*“ den Button „*LAN-Einstellungen*“ (Abb. 1b).

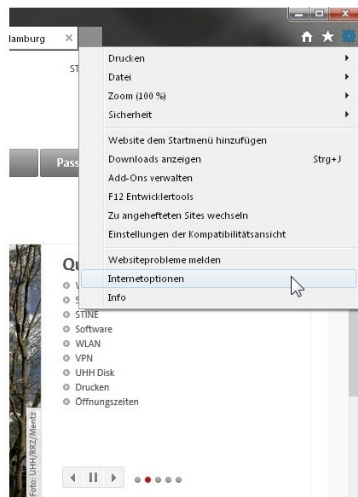


Abb. 1a: Internetoptionen

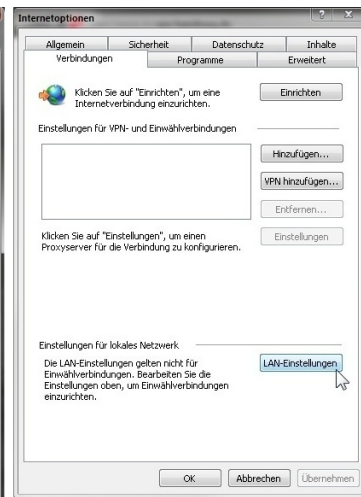


Abb. 1b: LAN-Einstellungen

- Zur automatischen Konfiguration der Einstellungen setzen Sie einen Haken vor dem Punkt „*Einstellungen automatisch erkennen*“ (Abb. 2a).



Abb. 2a: Automatische Konfiguration



Abb. 2b: Manuelle Konfiguration

Alternativ zur automatischen Konfiguration der Einstellungen können Sie diese auch manuell vornehmen.

- Hierzu setzen Sie bitte einen Haken vor dem Punkt „*Proxyserver für LAN verwenden (...)*“ und tragen als Adresse „*proxy.uni-hamburg.de*“ sowie als Port „*3128*“ ein (Abb. 2b).
- Abschließend bestätigen Sie alle Einstellungen jeweils durch das Klicken auf den Button „*OK*“.